





如何安裝網關

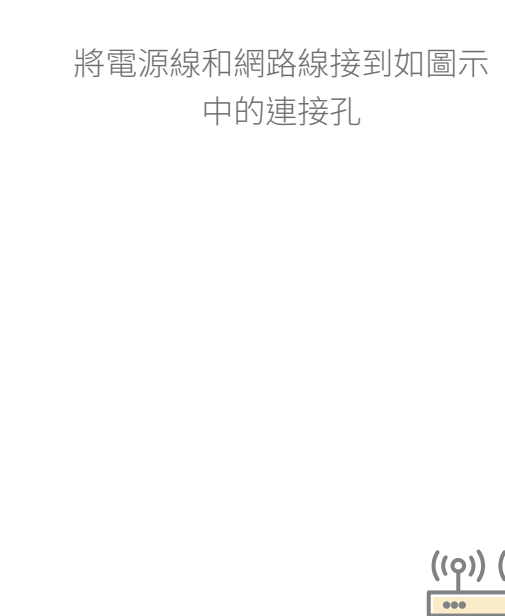


將電源線和網路線接到如圖示中的連接孔

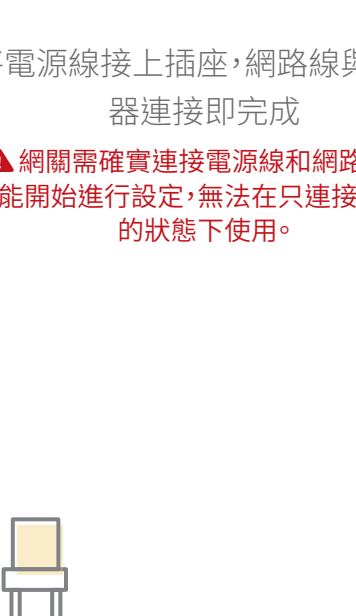

將電源線接上插座，網路線與路由器連接即完成

▲網關確實連接電源線和網路線後，才能開始進行設定；無法在只連接電源線的狀態下使用。

注意事項

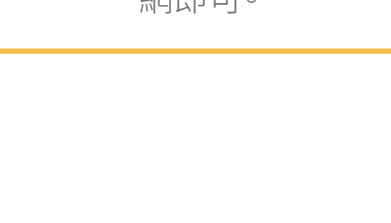


請將有線網關的網路孔以網路線連接至家用IP分享器的LAN網路孔，確保有線網關可以透過家用IP分享器直接連接外網。在設置有線網關時，手機請確認連接到與網關網路線所屬的同一個區網WiFi才能順利配置。

homekit網關配網時，如有使用家庭APP的需求，請務必遵照先配網進入ios家庭APP，再配網進入VIZO APP的順序進行。如沒有使用家庭APP的需求，則直接進入VIZO APP配網即可。

先至家庭添加網關

IOS家庭 APP的首次運行

- 1
- 2
- 3



進入家庭APP後，點選右上角“+”再點選“加入配件”。

註：若配網指示燈沒有進入恆亮狀態，請長按Reset鍵至恆亮。



掃描網關底部的QR-code。



點選“加入家庭”。



待連接完成後，選擇網關的位置，再點選“繼續”。



若需要為網關命名可在這邊設定，若不需命名則點選“繼續”。



網關加入完成。

再到VIZO添加網關&設備

VIZO APP的安裝與首次運行

- 1
- 2
- 3



使用手機掃描二維條碼，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“弈碩智能”下載APP使用。



於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。



輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”或使用Apple ID第三方登入。

目前無法支援Facebook第三方註冊、登入




將手機連網至家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。



選擇“自動發現”。




確認配網指示燈在恆亮狀態，待系統自動發現網關設備後，點選“下一步”。



等待系統添加設備。



待系統添加設備完成後，點選“完成”即可完成添加設備。



至VIZO APP所有設備頁面即可找到新增的網關設備。



點選“添加子設備”開始新增 Zigbee 設備。



確認欲添加之 Zigbee 設備的指示燈進入快閃狀態(配網模式)，點選“指示燈”在快閃。



待系統搜索到欲添加的設備後，點選“完成”，即可完成添加子設備。

註：於VIZO APP內將 Zigbee 子設備添加至網關後，該設備便會自動橋接至家庭APP，橋接後的設備名稱與房間位置不會與VIZO APP同步，需自行至家庭APP設定。

IOS家庭 APP的恢復出廠預設值

- 1
- 2
- 3



進入家庭APP後，點選左上角“⌋”後，點選“家庭設定”。



點選“家庭中樞與橋接器”。



選擇欲移除的網關設備(這邊以客廳的vizo Zigbee Hub 為例)。




點選“將橋接器從家庭移除”。



點選“移除”即可完成移除。

VIZO APP的恢復出廠預設值

- 1
- 2



點選右上角“⌋”進入更多設定頁面。



進入“移除設備”。



選擇“解綁並清除資料”。

注意

裝置恢復出廠預設值後，將從裝置列表移除，裝置的相關設定將全部清除。

外觀介紹



- 1 Reset鍵
- 2 網路接線孔
- 3 電源接線孔
- 4 狀態指示燈
- 5 配網指示燈
- 6 電源線
- 7 網路線

產品規格

電源輸入	Micro USB 5V,1A
工作溫度	-10°C~55°C
工作濕度	10%-90%RH(非冷凝)
無線連接	Zigbee 3.0 (用於與 Zigbee 子設備通訊)
有線連接	RJ45網路線 (用於連接家用路由器來與IoT伺服器通訊)
NCC認證	CCAH22LP8170T0

警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760



VIZO官方Line