




WiFi/Zigbee 零火智慧開關

# 雙控配線說明

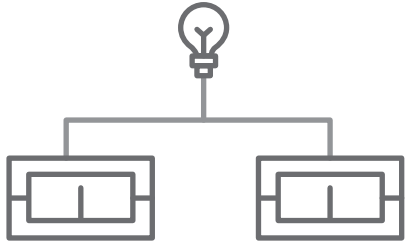

需兩邊皆為智慧開關才可使用雙切功能，配線完工後需於VIZO APP設定雙控連動，才能實際於按鍵處雙切控制。

右圖為使用兩組開關面板控制一個燈具的應用，客廳主燈同時可在A地與B地兩邊開關處控制。

## ⚠ 接線示意圖注意事項

1. 每個開關接線盒中必須有完整的一組電源「火線(L)、中性線(N)」才能安裝。
2. S1與S2按鍵為雙切互相控制客廳主燈。

傳統開關

VS

VIZO 零火開關 ↔ 零火開關

智慧雙控以雲端同步方式達成。在手機APP尚未設定連動之前，A-S1無法手機操控負載1是正常的。

注1: 零火線智慧開關需接上一組完整電源(火線+中性線)才能順利運作。

注2: 若A、B兩端皆有預留火線與中性線，則將雙切線絕緣即可，無需引線。

