


雙控配線說明

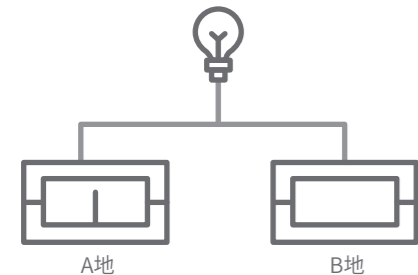

⚠ 注意
若兩邊皆為智慧開關配線完工後須於VIZO APP設定雙控連動，才能實際於按鍵處雙切控制。

右圖為使用兩組開關面板控制兩個燈具的應用，其中客廳主燈同時可在A地與B地兩邊開關處控制。S2與S3按鍵為雙切互相控制客廳主燈，S1按鍵為單切控制餐廳吊燈。

- ⚠ 注意
- 1. 請先確認雙切開關兩端為同一迴路供電。
- 2. 安裝前請先斷電，安裝開關的接線盒中必須有火線(L)，並且至少要有一條負載控制線。
- 3. 僅客製版ZIGBEE智慧開關可與一般傳統開關搭配雙切，且需視實際線路而定，不保證一定成功。
- 4. 承上，於傳統開關處控制電燈，此處指示燈無反應，且約1秒才動作，為正常狀況。

傳統開關(A地) ↔ 傳統開關(B地)

VS

傳統開關(A地) ↔ Zigbee客製版(B地)

客製版

Zigbee客製版(A地) ↔ 傳統開關(B地)

VS

Zigbee ↔ Zigbee

一般版

Zigbee(單開關) ↔ Zigbee(單開關)

智慧開關安裝在客廳主燈負載控制線端(B地)情況

智慧開關安裝在A地情況，需要B地有火線才行

智慧雙控以雲端同步方式達成。在手機APP尚未設定連動之前，A-S2按鍵無法操作負載1是正常的

智慧雙控以雲端同步方式達成。安裝完成後需至手機APP設定連動，雙控功能才能正常使用。

