

Zigbee HomeKit網關

使用手冊

先至家庭添加網關

IOS家庭 APP的首次運行

- 1
- 2
- 3




進入家庭APP後，點選右上角“+”再點選“加入配件”。

掃描網關底部的QR-code。

點選“加入家庭”。

- 4
- 5
- 6



待連接完成後，選擇網關的位置，再點選“繼續”。

若需要為網關命名可在這邊設定，若不需命名則點選“繼續”。

網關加入完成。

再到VIZO添加網關&設備

VIZO APP的安裝與首次運行

- 1
- 2
- 3



使用手機掃描二維條碼，或是在Google Play商店、APP商店搜尋“弈碩智能”下載APP使用。

於APP登入首頁點選“註冊”並同意隱私政策。

輸入電子信箱並點“獲取驗證碼”或使用Facebook、Apple ID第三方登入。

- 4
- 5
- 6



將手機連網至家用Wi-Fi，點選右上角“+”新增設備。

選擇“自動發現”。

確認配網指示燈在紅燈恆亮狀態，待系統自動發現網關設備後，點選“下一步”。

註：若配網指示燈沒有進入紅燈恆亮狀態，請長按Reset鍵至紅燈恆亮。

- 7
- 8
- 9



等待系統添加設備。

待系統添加設備完成後，點選“完成”即可完成添加設備。

至VIZO APP所有設備頁面即可找到新增的網關設備。

- 10
- 11
- 12



點選“添加子設備”開始新增Zigbee設備。

確認欲添加之Zigbee設備的指示燈進入快閃狀態(配網模式)，點選“指示燈”在快閃。

待系統搜索到欲添加的設備後，點選“完成”，即可完成添加子設備。

註：於VIZO APP內將Zigbee子設備添加至網關後，該設備便會自動構接至家庭APP。

恢復出廠預設值

- 1
- 2



點選右上角“<”進入更多設定頁面。

進入“移除設備”。


選擇“解綁並清除資料”。

注意事項



家庭WiFi的佈局應盡量涵蓋到所有Zigbee HomeKit網關，否則太差的WiFi收訊可能會造成Zigbee HomeKit網關連線不穩定甚至離線無法操作。建議在配置Zigbee HomeKit網關時選擇訊號強度較佳的家用WiFi AP來連線，收訊太差請考慮增設WiFi無線橋接器。

如何安裝網關

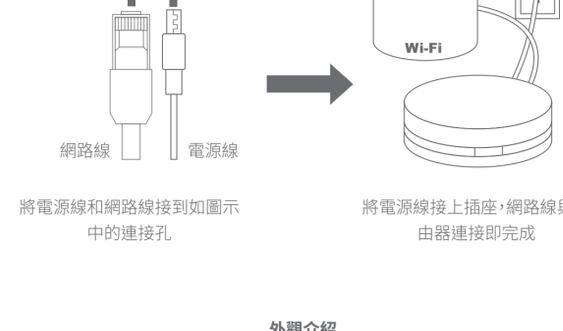

將電源線和網路線接到如圖示中的連接孔

將電源線接上插座，網路線與路由器連接即完成

外觀介紹



- ① Reset鍵
- ② 網路接線孔
- ③ 電源接線孔
- ④ 狀態指示燈
- ⑤ 配網指示燈
- ⑥ 電源線
- ⑦ 網路線

產品規格

電源輸入	5V 1A
工作溫度	-10°C~50°C
工作濕度	10%-90%RH(無冷凝)
無線連接	Zigbee 3.0
產品尺寸	90*90*20 mm

低功率電波輻射性電機管理辦法

[第十二條]

型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

[第十四條]

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

弈碩科技股份有限公司 | 官方網站 www.vizo.com.tw

710 台南市永康區復華五街55巷17號 | 服務電話 06 - 312 5760

VIZO官方Line